

37 NPUI

TEMPERATURE :
-30°C / +80°C

BANDAGE : POLYURETHANE Injecté Brun (sauf 373-09/2 = Vert) - Dureté 58+/-3 Shore D

CORPS : POLYAMIDE 6

ALESAGE



 LISSE Série 370 : NPUI L

 ROULEAUX Série 371 : NPUI R

 ROULEAUX **INOX** Série 372 : NPUI Ri

 BILLES Série 373 : NPUI B*


















*Pour recevoir vos roues équipées de roulements à billes (RAB), nous préciser le diamètre alésage après la référence. Ex : 373-06/20



ALESAGE



REF.

80 x 25	40	12	-		100	370-00
80 x 25	40	12	-		100	371-00
80 x 25	40	12	-		100	372-00
100 x 30	40	15	-		160	370-01
100 x 30	40	15	-		160	371-01
100 x 30	40	15	-		160	372-01
125 x 30	40	15	-		230	370-03
125 x 30	40	15	-		230	371-03
125 x 30	40	15	-		230	372-03
150 x 40	50	20	-		350	370-05
150 x 40	50	20	-		350	371-05
150 x 40	50	20	-		350	372-05
160 x 50	60	20 ou 25	47 x 14		400	373-09/2
200 x 50	60	20	-		550	370-07
200 x 50	60	20	-		550	371-07
200 x 50	60	20	-		550	372-07
200 x 50	60	20 ou 25	47 x 17		550	373-06

38 NPU

































CORPS : POLYAMIDE 6
BANDAGE : POLYURETHANE Coulé - Dureté 95+/-3 Shore A

TEMPERATURE :
 -30°C / +80°C

ALESAGE  LISSE Série 380 : NPUL  ROULEAUX Série 381 : NPUR
 ROULEAUX **INOX** Série 382 : NPURi  BILLES Série 383 : NPUB*

*Pour recevoir vos roues équipées de roulements à billes (RAB), nous préciser le diamètre alésage après la référence. Ex : 383-00/15






				ALESAGE		REF.
80 x 24	28	10	-		120	380-00
100 x 30	40	15	-		200	380-01
100 x 30	40	15	-		200	381-00
100 x 30	40	15	-		200	382-00
100 x 30	40	10/15 ou 17	35 x 12,2		200	383-00
125 x 30	40	15	-		250	380-02
125 x 30	40	15	-		250	381-01
125 x 30	40	15	-		250	382-01
125 x 30	40	10/15 ou 17	35 x 12,2		250	383-01
150 x 40	50	20	-		400	380-03
150 x 40	50	20	-		400	381-02
150 x 40	50	20	-		400	382-02
150 x 40	50	10/15 ou 17	35 x 12,2		400	383-02
175 x 40	50	20	-		500	380-04
175 x 40	50	20	-		500	381-03
175 x 40	50	20	-		500	382-03
175 x 40	50	20 ou 25	47 x 17		500	383-03
200 x 50	60	20	-		600	380-05
200 x 50	60	25	-		600	380-06
200 x 50	60	20	-		600	381-04
200 x 50	60	20	-		600	382-04
200 x 50	60	20 ou 25	47 x 17		600	383-04
200 x 50	60	20 ou 25	52 x 17		600	383-05
275 x 60	74	25	-		1000	380-09
275 x 60	74	25	-		1000	381-07
275 x 60	74	25	-		1000	382-07
275 x 60	60	20 ou 25	52 x 17		1000	383-08




38 NPUS

TEMPERATURE :
-30°C / +80°C

CORPS : POLYAMIDE 6
BANDAGE : POLYURETHANE Souple Coulé Bleu - Dureté 87+/-3 Shore A

ALESAGE  ROULEAUX Série 381S : NPUSR  BILLES Série 383S : NPUSB*
 ROULEAUX **INOX** Série 382S : NPUSRi









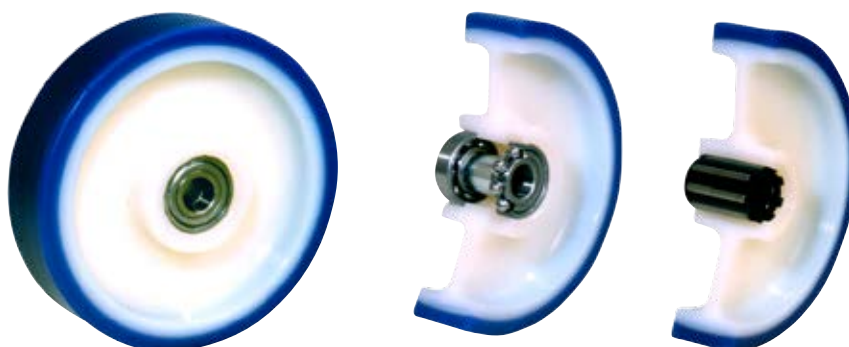



*Pour recevoir vos roues équipées de roulements à billes (RAB), nous préciser le diamètre alésage après la référence. Ex : 383-00S/15



ALESAGE



REF.


100 x 40	40	15	-		250	381-00S
100 x 40	40	15	-		250	382-00S
100 x 40	40	15	35 x 12,2		250	383-00S
125 x 40	40	15	-		300	381-01S
125 x 40	40	15	-		300	382-01S
125 x 40	40	15	35 x 12,2		300	383-01S
150 x 40	50	20	-		400	381-02S
150 x 40	50	20	-		400	382-02S
150 x 40	50	15	35 x 12,2		400	383-02S
200 x 50	60	20	-		600	381-04S
200 x 50	60	20	-		600	382-04S
200 x 50	60	20 ou 25	47 x 17		600	383-04S

17 NPUAS

TEMPERATURE :
-25°C / +80°C

CORPS : NYLON
BANDAGE : POLYURETHANE **Antistatique** ● - Dureté 95 Shore A





ALESAGE  BILLES Série 173 : NPUASB



ALESAGE



REF.

80 x 32	36	8		80	173-01AS ●
100 x 32	36	8		110	173-02AS ●
125 x 32	36	8		135	173-03AS ●
150 x 32	36	8		140	173-04AS ●

